



図面種別 製品仕様図A-a

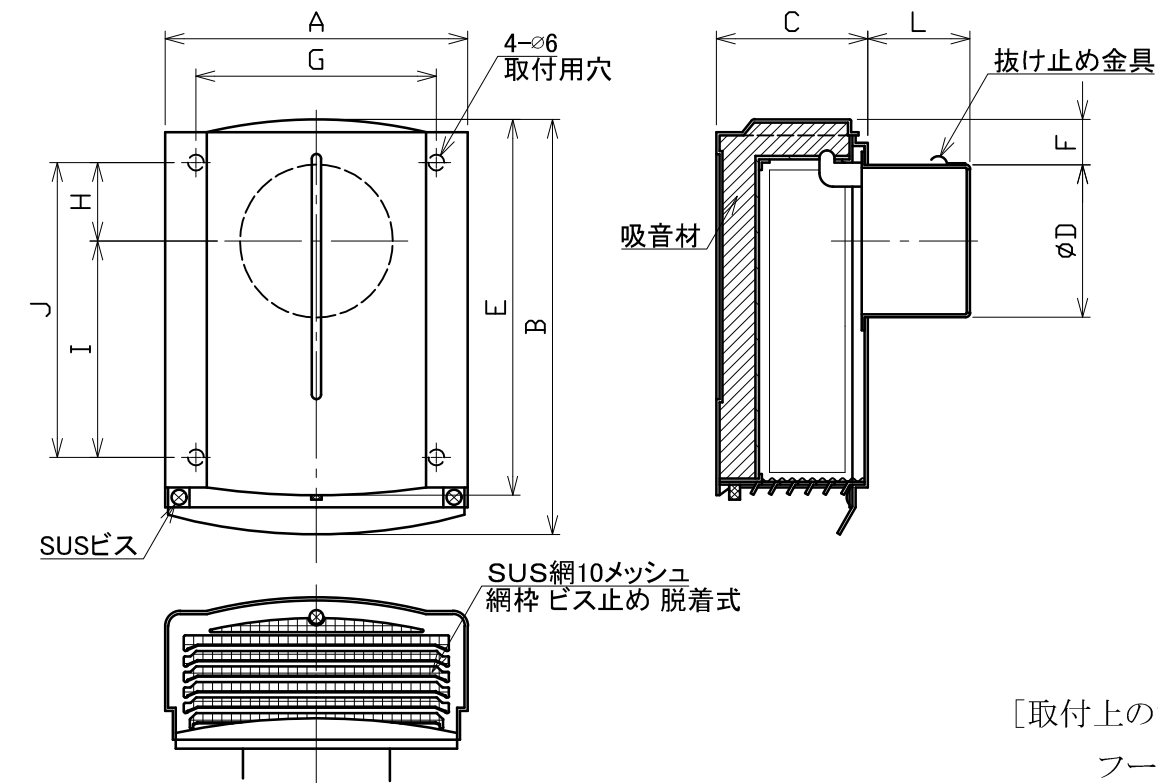

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SSFG100B10M	3.50	17.5	3.41	43.2
SSFG125B10M	2.52	15.8	2.20	84.0
SSFG150B10M	3.69	27.7	4.22	87.4

圧力損失曲線図（給気）



[取付上の注意]

フード着脱スペースを確保するため、フードを設置する際はフード上部と軒の間を20mm以上離してください

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
吸音材	ポアル+繊維素材		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SSFG-B10M		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			49530-DAAAW

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	L	G	H	I	J	適用パイプ内径
SSFG100B10M		200	264	100	97	240	30	65	154	47.5	145.5	193	$\phi 100$
SSFG125B10M		260	325	130	122	300	45	85	214	72	174.5	246.5	$\phi 125$
SSFG150B10M		260	325	130	147	300	32	90	214	72	174.5	246.5	$\phi 150$