


図面種別


製品仕様図A-a

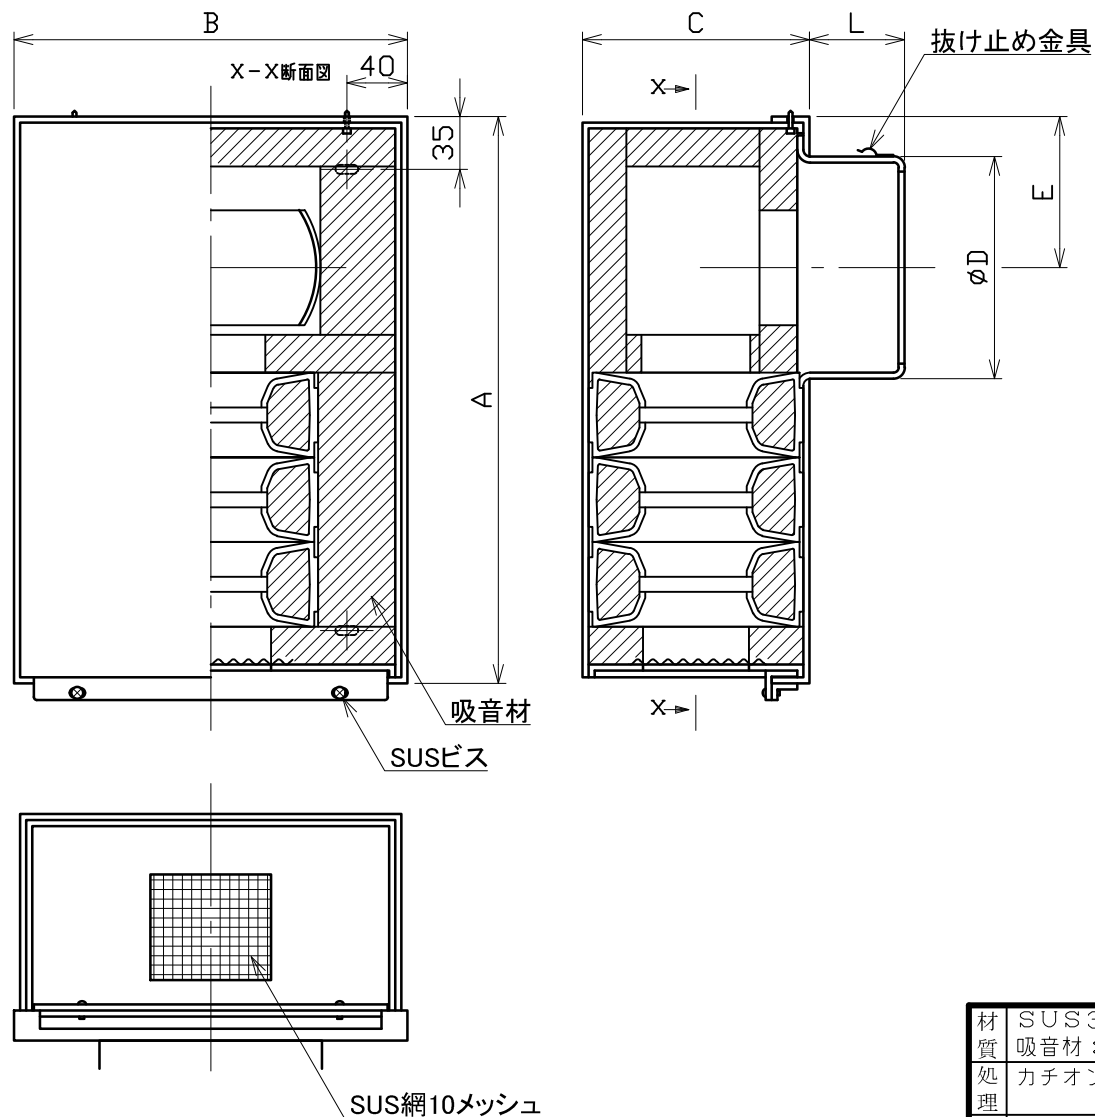

■換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	αA
SSHP100A10M	73.10	9.3
SSHP150A10M	81.12	19.9

■圧力損失曲線図（給気）



※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304		
吸音材	繊維素材		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SSHP-A10M		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2024. 4. 1	図番
			30830-DAAAB

型式	寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
SSHP100A10M		328	210	110	97	75	56	$\phi 100$
SSHP150A10M		375	260	150	147	100	63	$\phi 150$