


図面種別 製品仕様図A-a

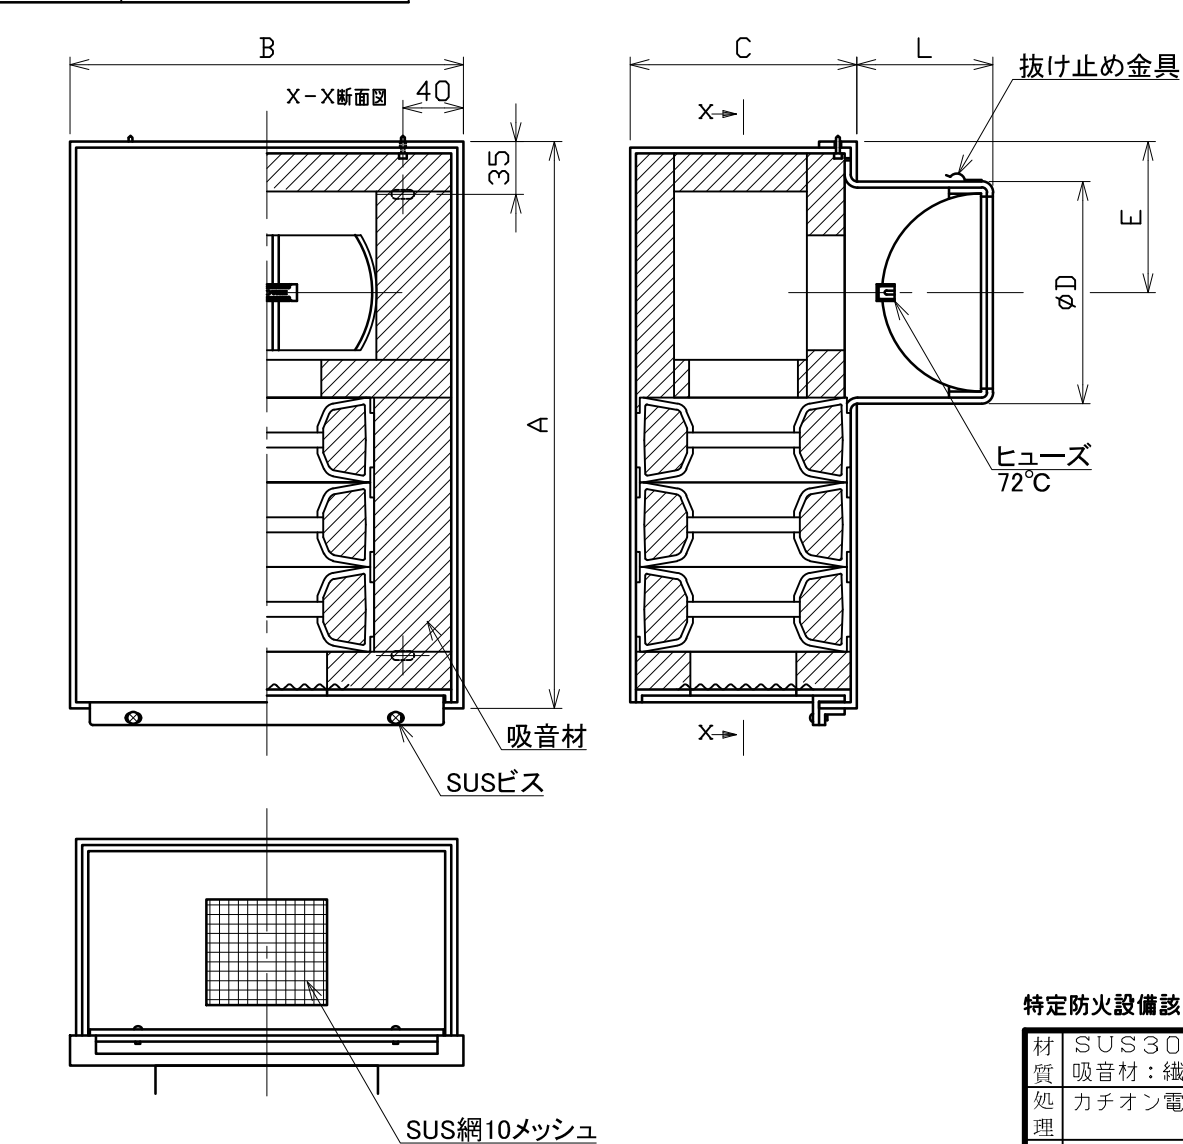


型式	寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
SSHHP100A10MDSP		328	210	110	97	75	65	φ100
SSHHP150A10MDSP		375	260	150	147	100	90	φ150

換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	α A
SSHHP100A10MDSP	77.62	9.0
SSHHP150A10MDSP	89.94	18.9

圧力損失曲線図（給気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部：SUS304 t1.5		
吸音材	繊維素材		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	SSHHP-A10MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm 図番
	年月日	2024. 4. 1	30831-DGAAB