図面種別	製品仕様図Ａ－a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SSZW100A5M	1．68	8．4	2．31	52．5
SSZW150A5M	3．23	24．2	4．41	85．4

X－X断面図

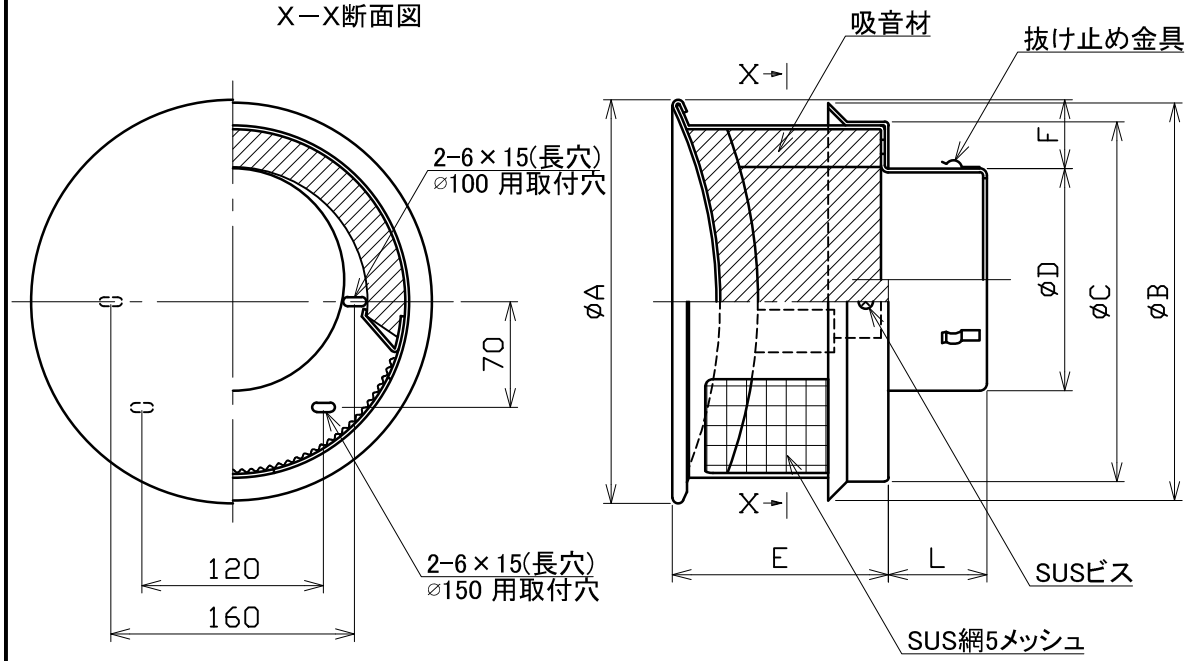

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

寸法 / 型式	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
SSZW100A5M	240	237	212	97	120	43	58	φ100
SSZW150A5M	267	263	238	147	143	44	65	φ150

材質	ＳＵＳ３０４ 吸音材：繊維素材
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＳＳＺＷ－Ａ５Ｍ

株式会社ユニックス

尺度	FREE	単位mm	図番	66920-CAAAC
年月日	2024．4．1			