図面種別	製品仕様図A－a	ST－A10M	年月日	備　　考

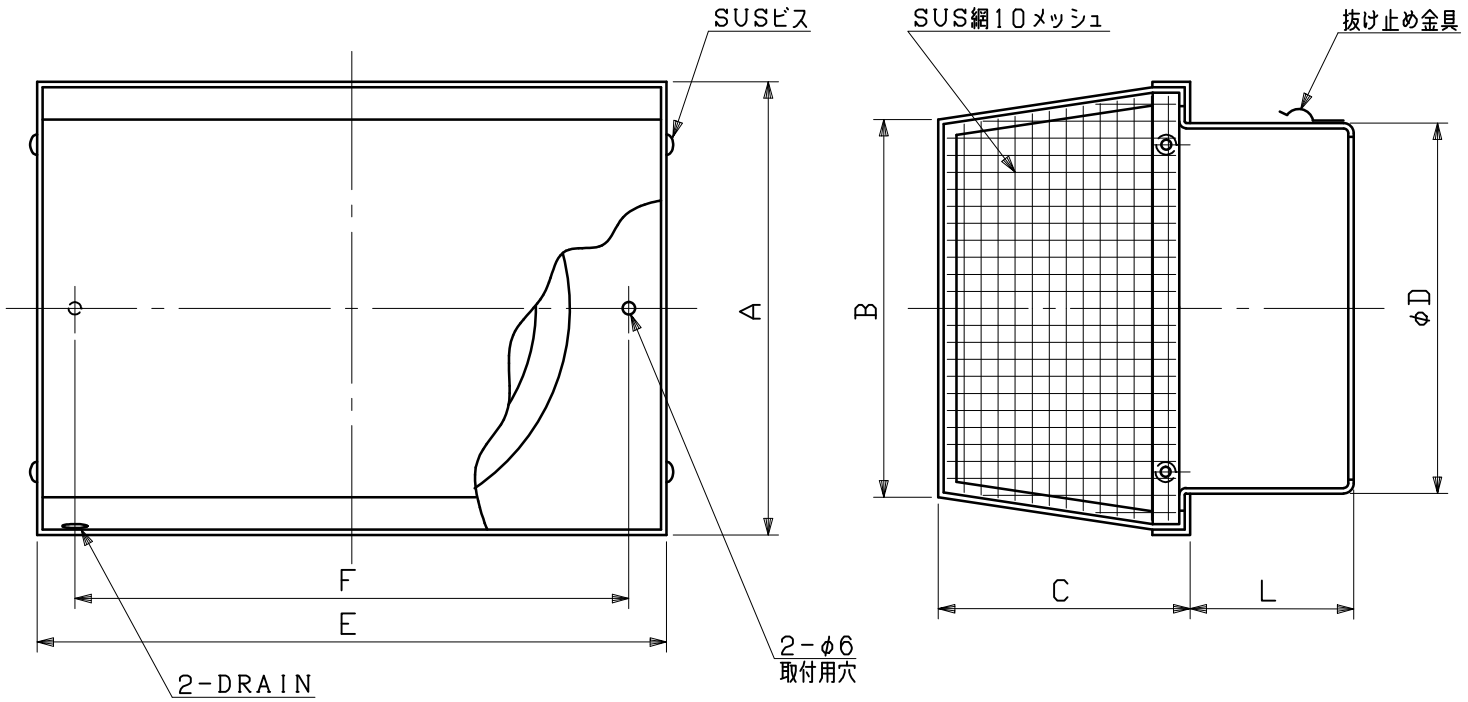

※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
ST100A10M	130	100	90	97	200	160	56	φ100
ST125A10M	180	150	100	122	250	210	64	φ125
ST150A10M	180	150	100	147	250	210	63	φ150

材質	SUS304										
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）										
型式	ST－A10M							株式会社 ユニックス			
承認	Y. H	検図	H. O	製図	T. A	設計	K. H	尺度	FREE	単位mm	図番
								年月日	H25. 10. 1		44530-DAAAW