図面種別	製品仕様図Ａ－a

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
ST100A10M	1．07	5．4	1．38	67．8
ST125A10M	0．93	5．8	－	－
ST150A10M	1．52	11．4	2．25	119．6

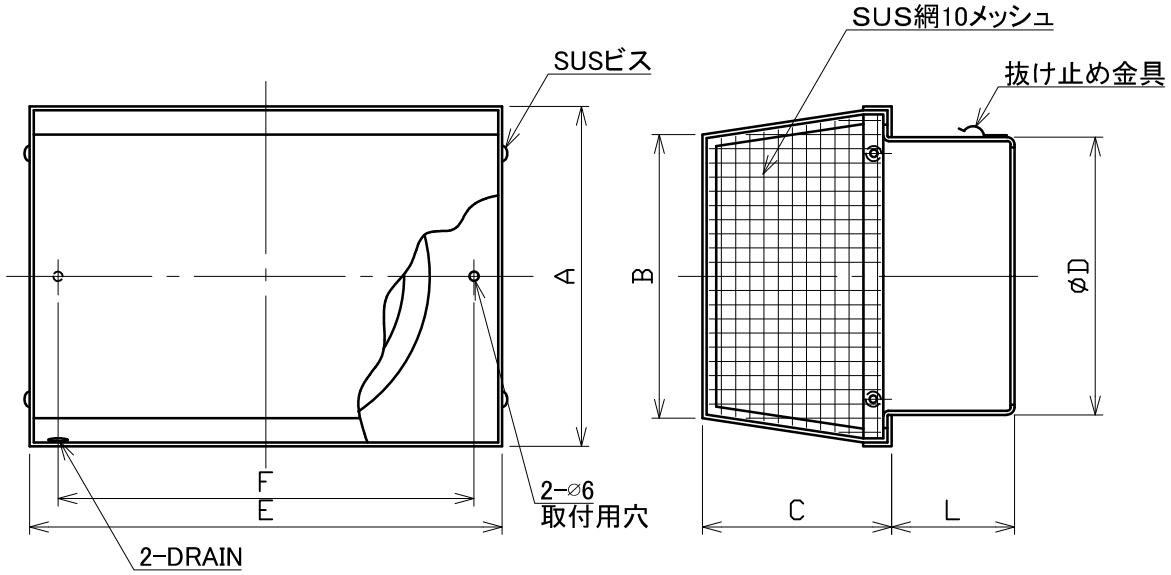

■圧力損失曲線図（給気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式＼寸法	A	B	C	D	E	F	L	適用パイプ内径
ST100A10M	130	100	90	97	200	160	56	φ100
ST125A10M	180	150	100	122	250	210	64	φ125
ST150A10M	180	150	100	147	250	210	63	φ150

材質	ＳＵＳ３０４
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＳＴ－Ａ１０Ｍ

株式会社ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	44530-DAAAV
	年月日	2024．4．1			