



図面種別 製品仕様図A-a

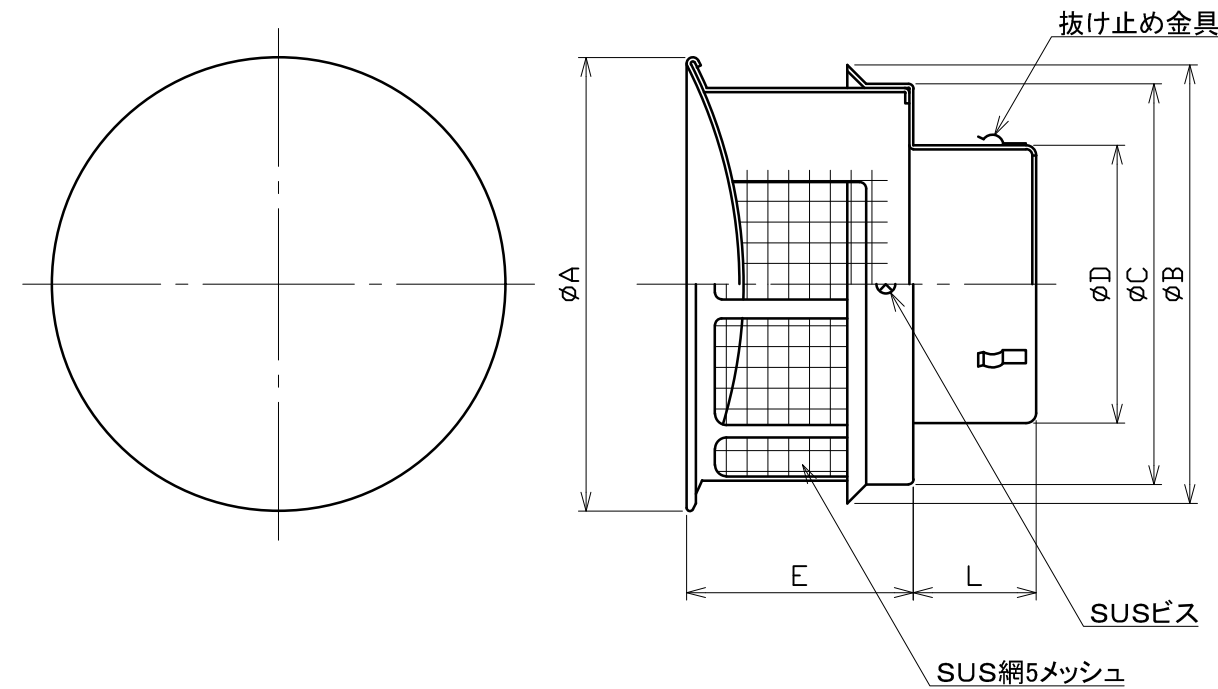

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
SZW100A5M	0.78	3.9	0.70	95.3
SZW125A5M	1.08	6.8	1.41	104.9
SZW150A5M	0.88	6.6	1.39	152.1
SZW175A5M	0.91	8.0	1.65	190.1
SZW200A5M	1.15	11.5	2.73	193.0

圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	E	L	適用パイプ内径
SZW100A5M		179	176	162	97	94	58	$\phi 100$
SZW125A5M		202	205	186	122	99	65	$\phi 125$
SZW150A5M		240	237	212	147	120	65	$\phi 150$
SZW175A5M		267	263	238	172	143	75	$\phi 175$
SZW200A5M		267	263	238	197	143	90	$\phi 200$

材質	SUS304						
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）						
型式	SZW-A5M						
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	46020-CAAAX		
	年月日	2024. 4. 1	番				