



図面種別 製品仕様図A-a

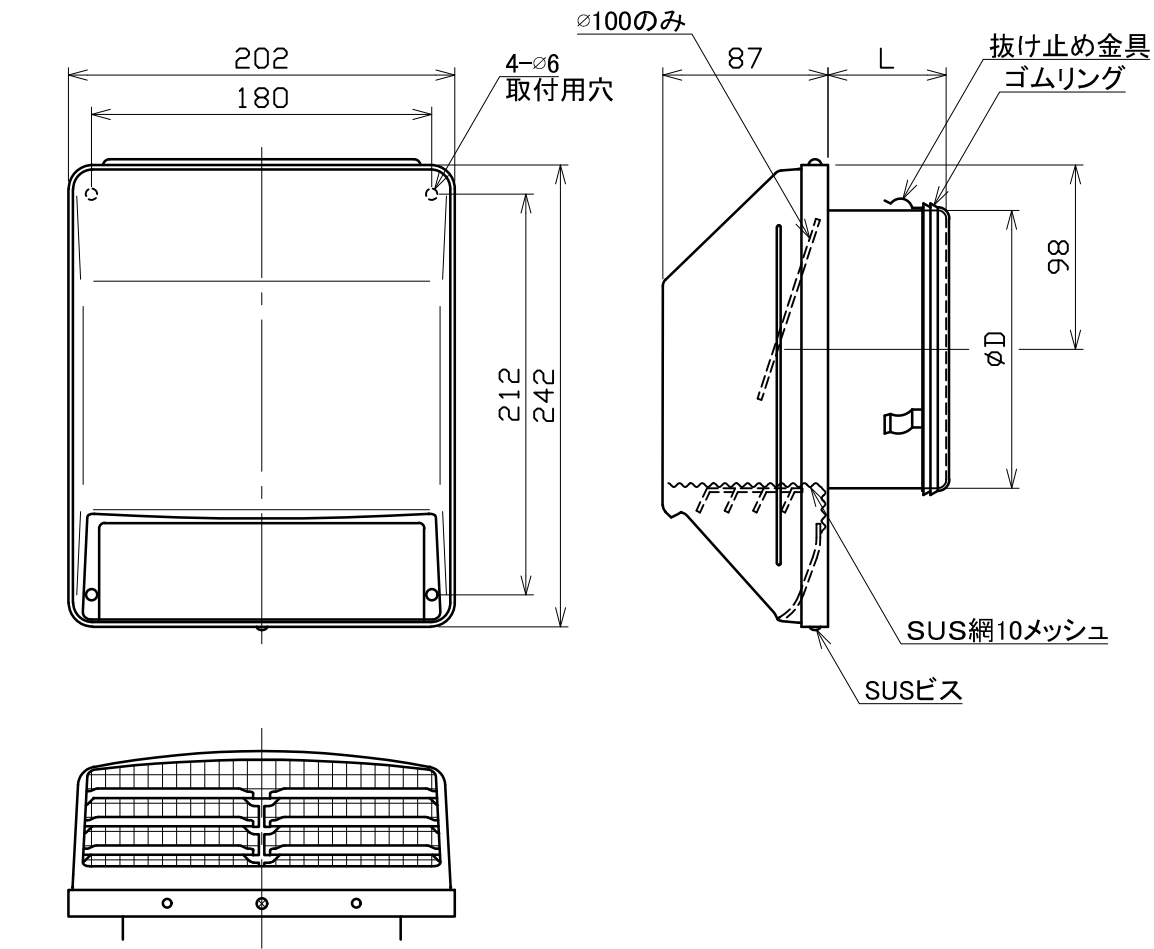

換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
TDCG100A10M	1.79	9.0	2.45	50.9
TDCG150A10M	4.26	32.0	5.89	73.9

圧力損失曲線図（給気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
TDCG100A10M		97	56	$\phi 100$
TDCG150A10M		147	63	$\phi 150$

貯水量：100cc

材質	SUS304		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）		
型式	TDCG-A10M		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm 図番
	年月日	2024. 4. 1	30630-DAAAB