
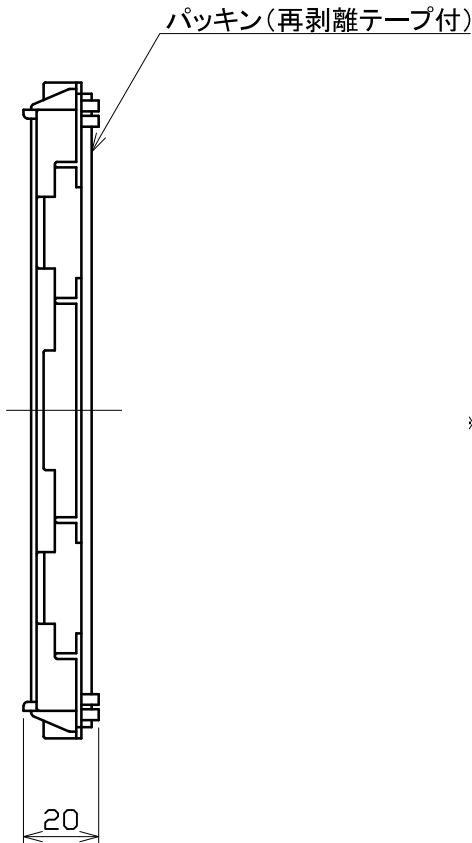


図面種別


製品仕様図A-a

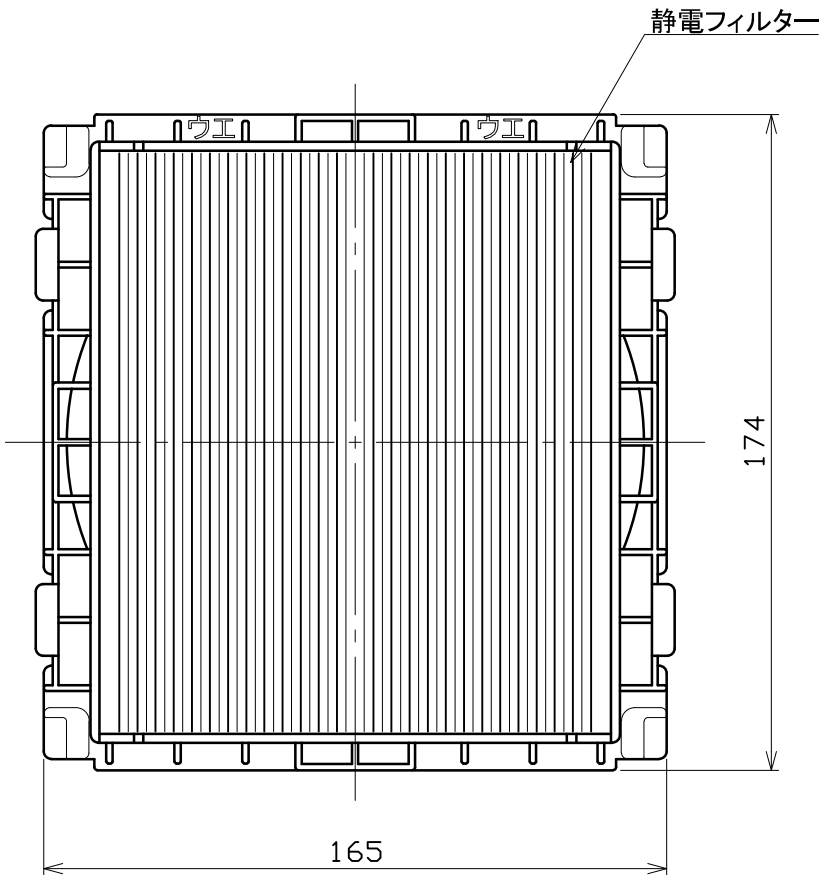

■換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	α A
TF150A-PG /PF	26.36	34.9

■圧力損失曲線図(給気)



※この圧力損失曲線はPRG-BWタイプにTF-A-PG/PF(トレフィン)を取り付けた性能を表しています。

※仕様は場合により変更することがあります

材質	PP樹脂
	捕集効率約85%(質量法/JIS15種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(係数法/試験粉塵0.5μm)]
処理	
型式	花粉・PM2.5対策エアフィルター「トレフィン®」TF150A-PG/PF
株式会社 ユニックス	
尺度	FREE
単位	mm
図番	85003-NAAE
年月日	2024. 4. 1