


図面種別 製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

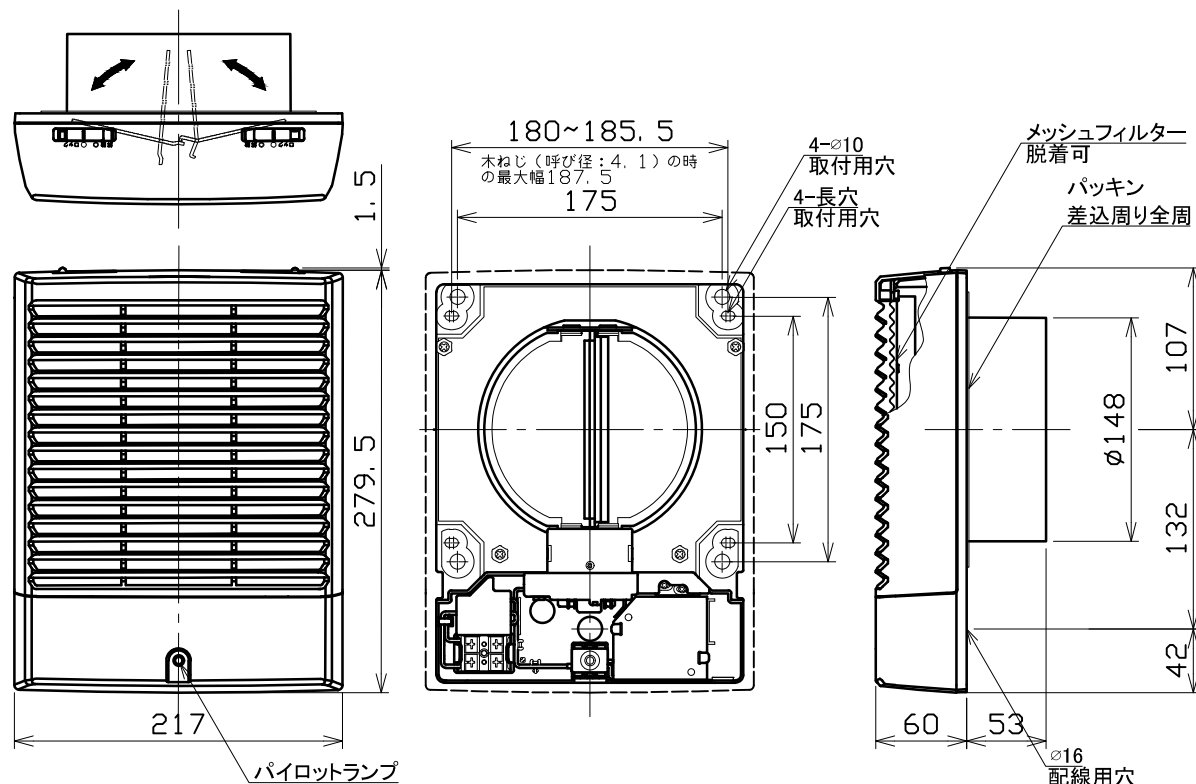


# ■換気性能

| 型式             | 給気     |            |
|----------------|--------|------------|
|                | 圧力損失係数 | $\alpha$ A |
| UKDG150ADWFB L | 2.23   | 120.1      |

# ■圧力損失曲線図（給気）



| ◎ 規 格 |                           |
|-------|---------------------------|
| 電 源   | AC 100V $\pm$ 10% 50/60Hz |
| 絶縁抵抗  | DC 500V 100M $\Omega$ 以上  |
| 消費電力  | 5.5W                      |

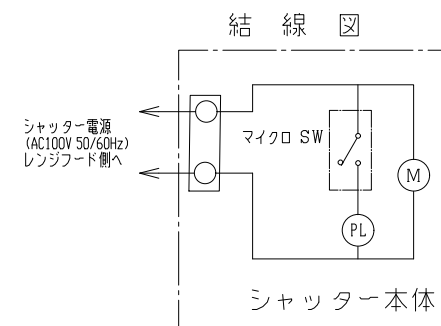

※仕様は場合により変更することがあります

|                   |                                  |            |             |
|-------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 材 質               | ASA樹脂<br>フィルター枠：ABS樹脂 フィルター：PP樹脂 |            |             |
| 処 理               | 本体・シャッター部：黒<br>カバーカラー：クールホワイト    |            |             |
| 型 式               | UKDG150ADWFB L                   |            |             |
| 株式会社 <b>ユニックス</b> | 尺度                               | FREE       | 単位mm        |
|                   | 年月日                              | 2024. 4. 1 | 図 番         |
|                   |                                  |            | 82551-KAAAC |