


図面種別 製品仕様図A-a


■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
USR100ADSQR	20.05	100.9	19.87	17.9
USR150ADSQR	12.82	96.8	19.50	40.6

■圧力損失曲線図（給気）



開 ← → 閉

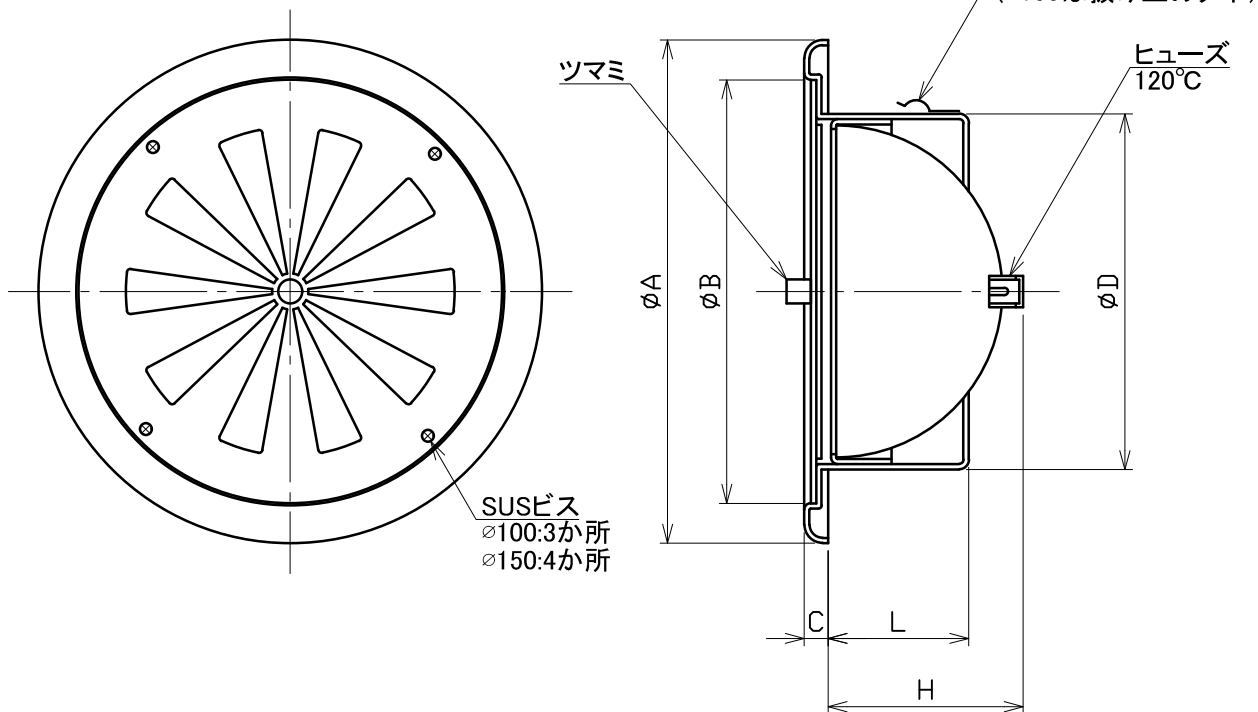

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS 304 t1.5			
処理	電解研磨			
型式	USR-ADSQR			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		80100-AHAAI

型式	寸法	A	B	C	D	H	L	適用パイプ内径
USR100ADSQR		146	115	9	99	53	31	φ100
USR150ADSQR		208	175	9	147	77	44	φ150