図面種別	製品仕様図Ａ－a

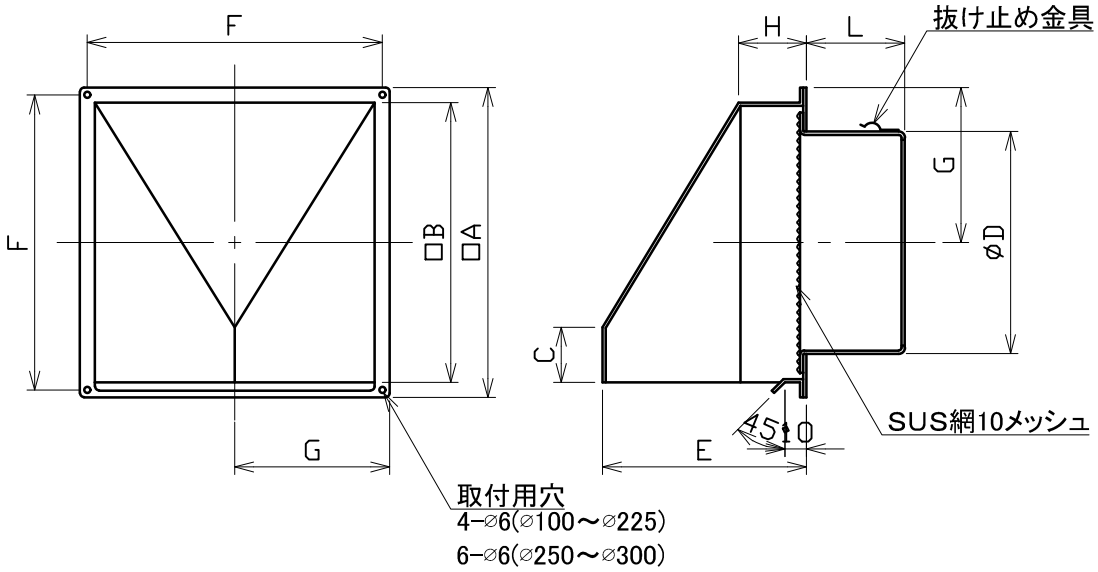

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
UTT100A10M	1．09	5．5	2．62	49．3
UTT125A10M	1．90	11．9	－	－
UTT150A10M	1．66	12．5	4．10	88．6
UTT175A10M	2．75	24．1	－	－
UTT200A10M	2．42	24．2	－	－
UTT225A10M	4．36	49．1	6．97	152．9
UTT250A10M	2．93	36．6	－	－
UTT300A10M	5．67	85．1	－	－

■圧力損失曲線図（給気）





型式＼寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	L	適用パイプ内径
UTT100A10M	205	185	45	97	135	195	102．5	45	56	φ100
UTT125A10M	205	185	45	122	135	195	102．5	45	64	φ125
UTT150A10M	255	235	50	147	163	245	127．5	45	63	φ150
UTT175A10M	255	235	50	172	163	245	127．5	45	74	φ175
UTT200A10M	305	285	70	197	188	295	152．5	45	74	φ200
UTT225A10M	305	285	70	222	188	295	152．5	45	90	φ225
UTT250A10M	355	335	80	247	227	345	177．5	60	90	φ250
UTT300A10M	355	335	80	297	227	345	177．5	60	90	φ300

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ＳＵＳ３０４
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Ｕシルバー）
型式	ＵＴＴ－Ａ１０Ｍ

株式会社ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	43630-DAAAV
	年月日	2024．8．21			