



図面種別 製品仕様図A-a

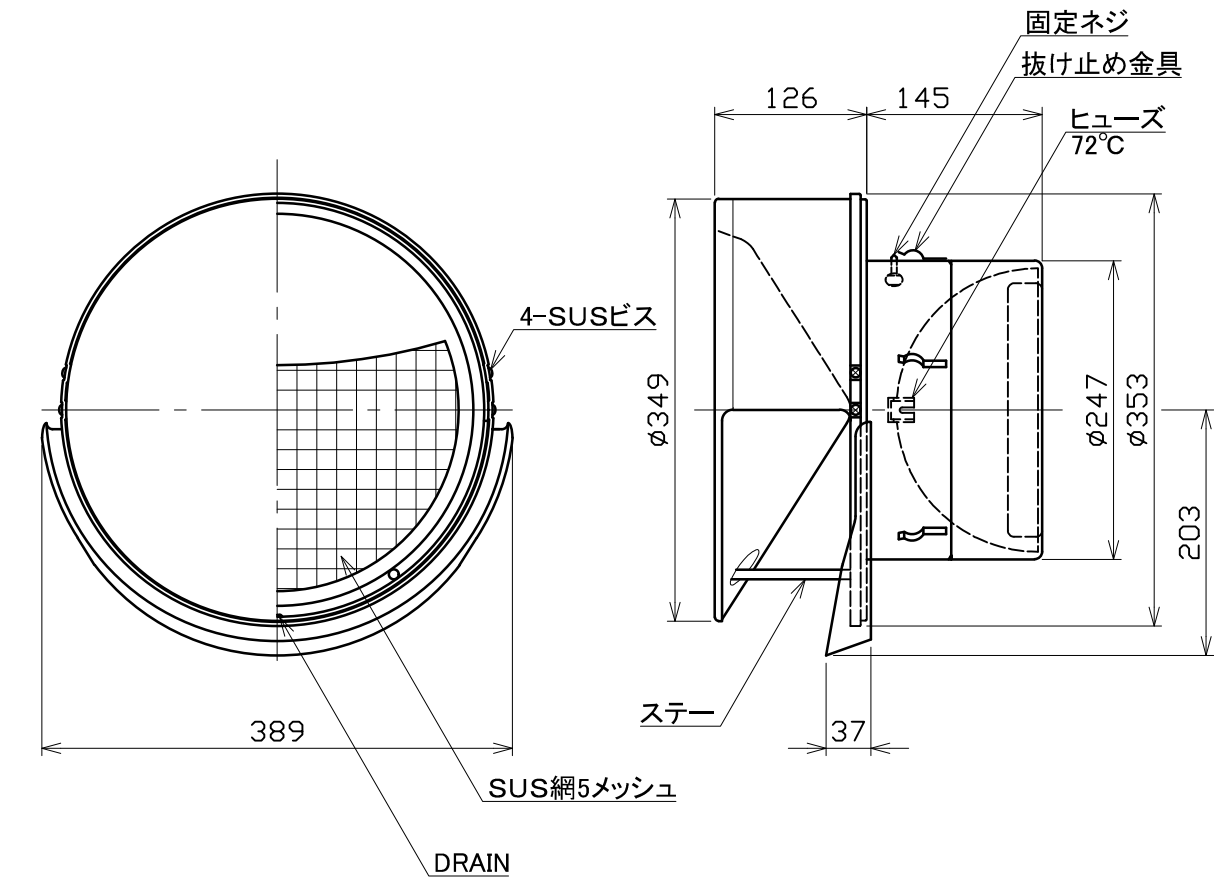

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
BSW250SCR5MDSP	5.63	70.4	5.64	209.8

■圧力損失曲線図（排気）



特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304			
	FD部：SUS304 t1.5			
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）			
型式	BSW250SCR5MDSP			
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm
		年月日	2024. 4. 1	図番
		72821-CGAAE		