


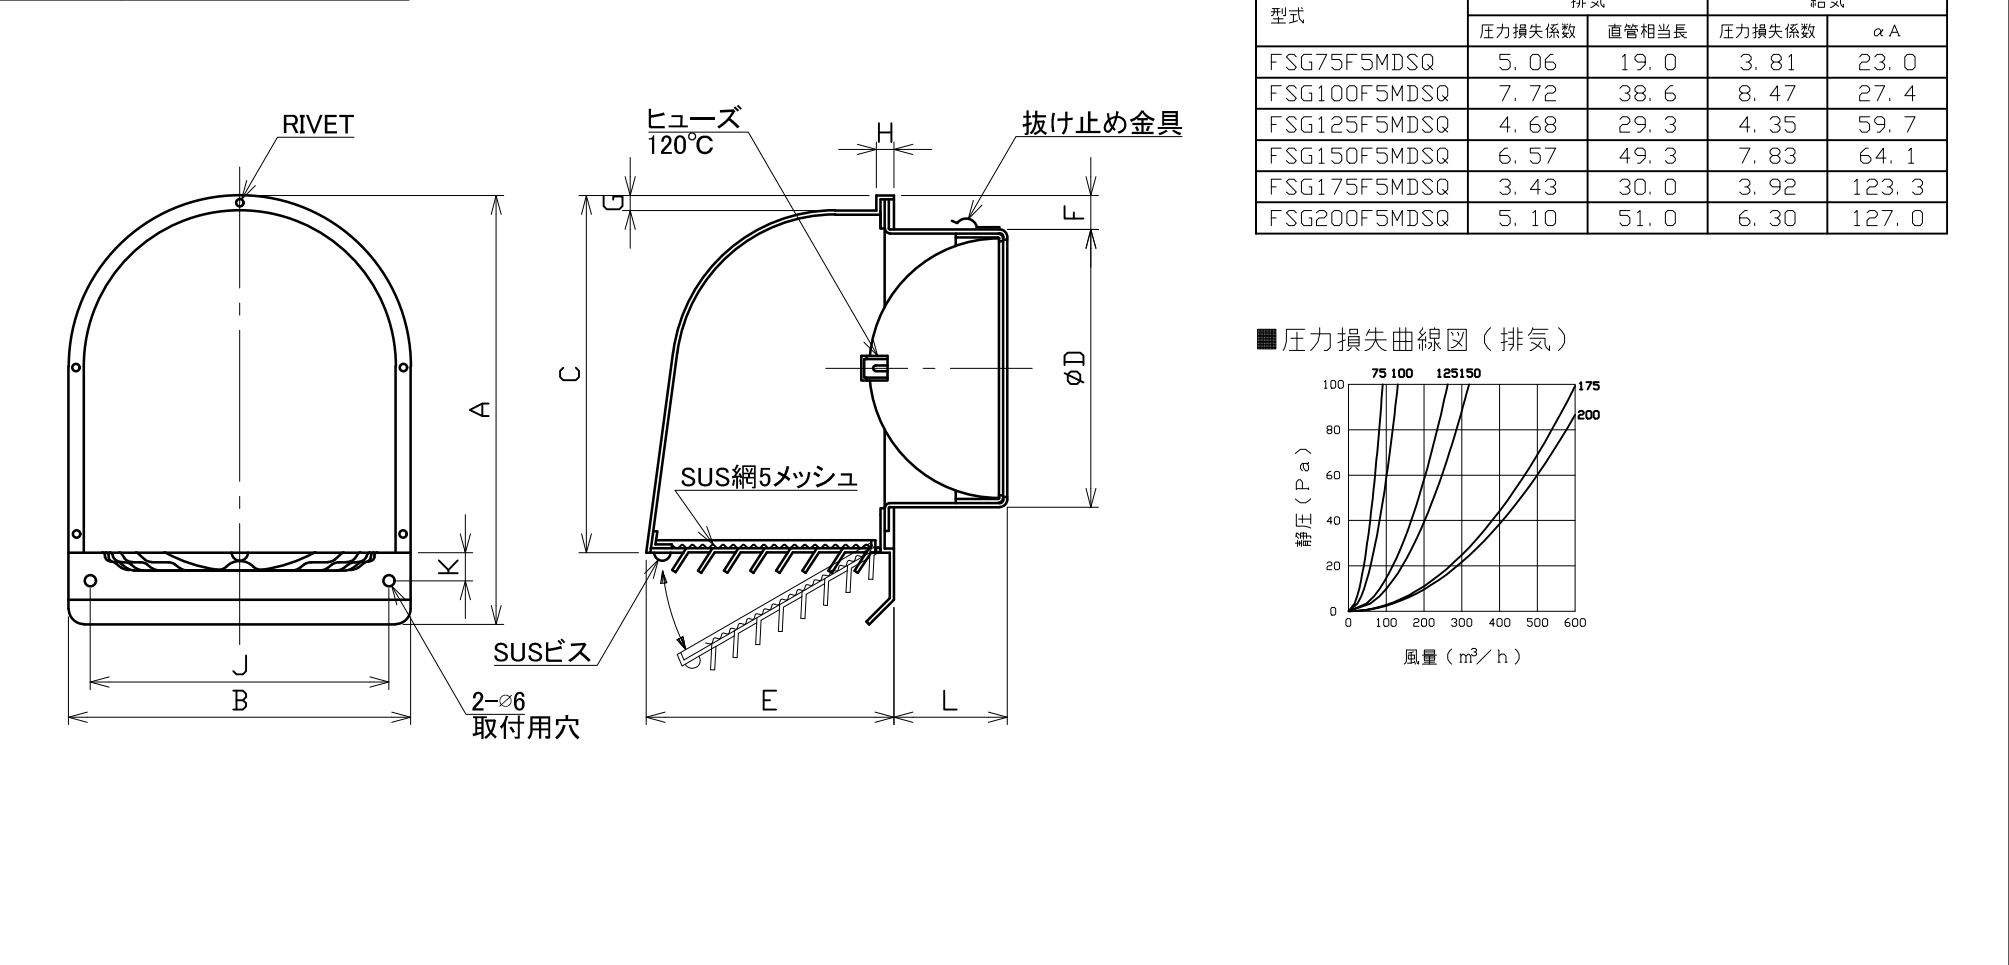

特定防火設備該当証明書番号 第13EG364号													※仕様は場合により変更することがあります			
材 質	SUS304													図 番		
	FD部：SUS 304 t1.5															
処 理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）													59022-CHAAU		
型 式	FSG-F5MDSQ															
株式会社 ユニックス						尺度	FREE	単位mm								
						年月日	2024. 4. 1									
適用パイプ内径																
型式	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L				
FSG 75F5MDSQ		176	136	138	72	86	29	8	6	-	-	53	φ 75			
FSG100F5MDSQ		176	136	138	97	86	17	8	6	-	-	53	φ100			
FSG125F5MDSQ		227	178	189	122	131	26	8	6	158	15	60	φ125			
FSG150F5MDSQ		227	178	189	147	131	18	8	6	158	15	60	φ150			
FSG175F5MDSQ		289	228	251	172	191	29	10	7	188	15	69	φ175			
FSG200F5MDSQ		289	228	251	197	191	17	10	7	188	15	69	φ200			