


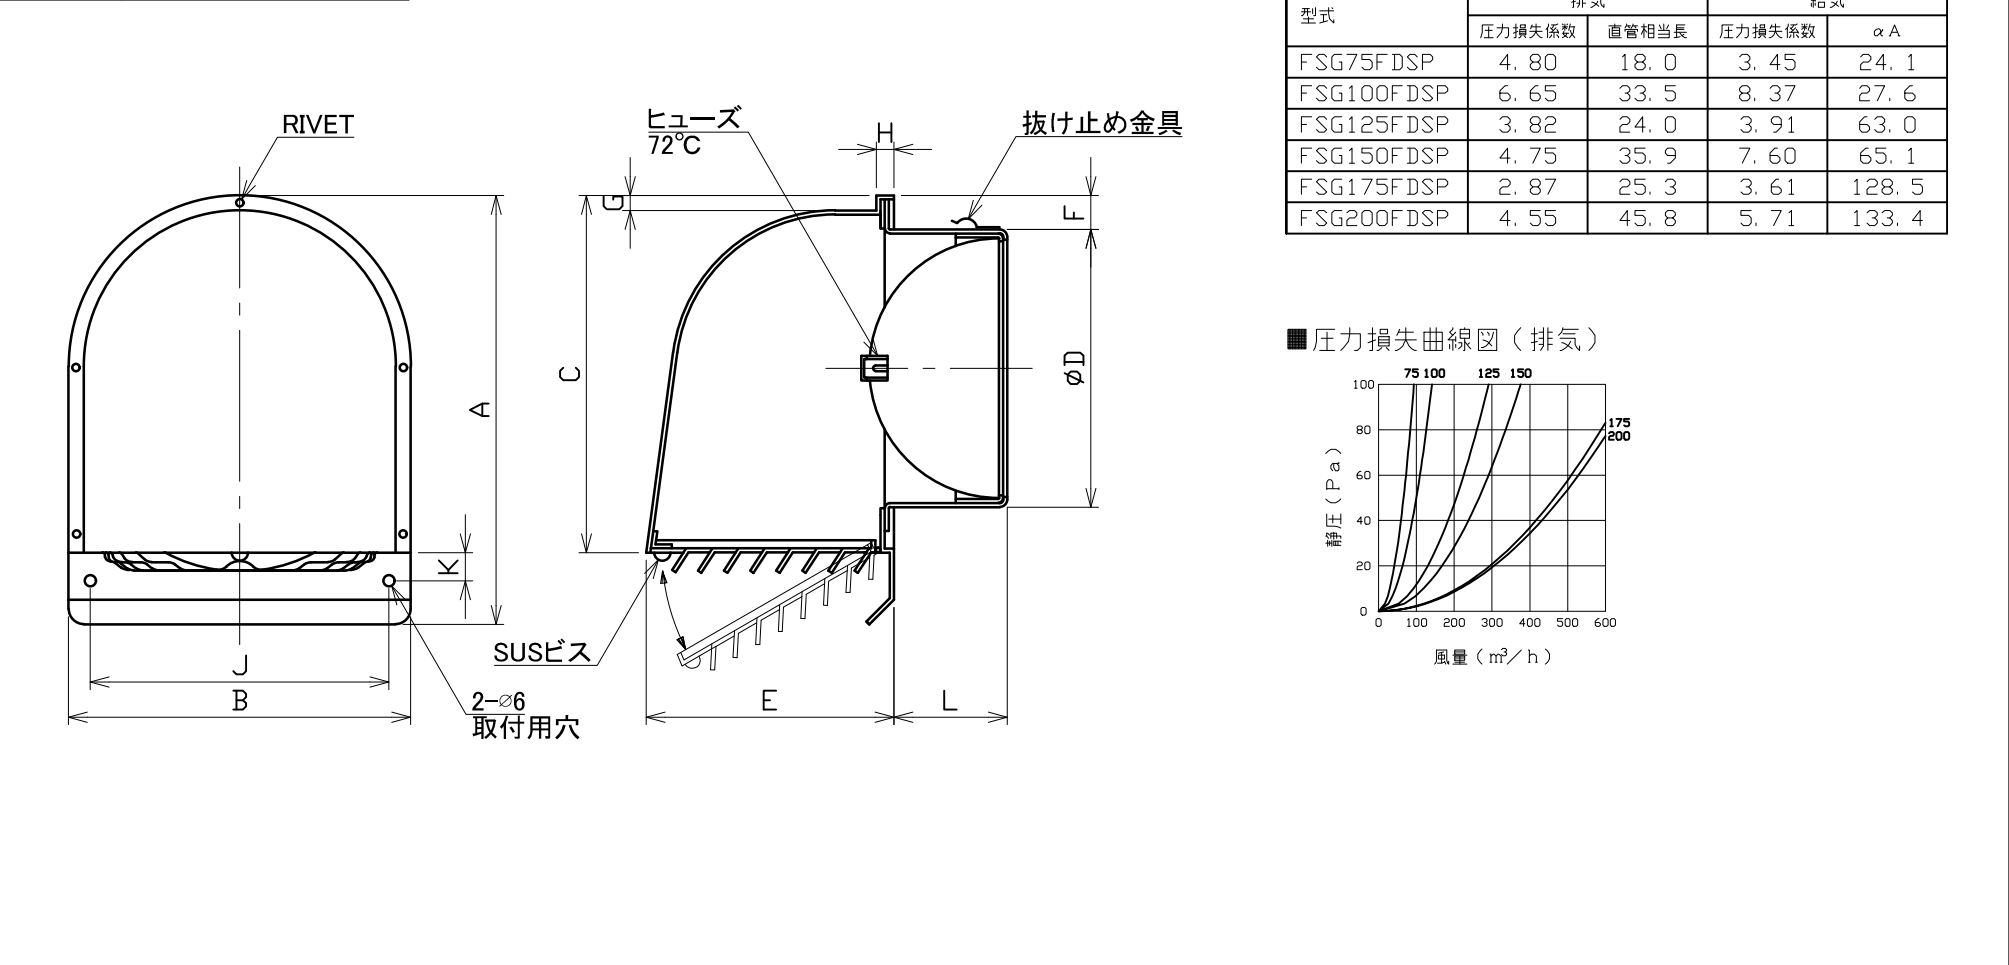

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号													※仕様は場合により変更することがあります		
材 質	SUS304													図 番	
	FD部：SUS 304 t1.5														
処 理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準シルバー）													59001-AGAAU	
型 式	FSG-FDSP														
株式会社 ユニックス						尺度	FREE	単位mm							
						年月日	2024. 4. 1								
適用パイプ内径															
型式	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L			
FSG 75FDSP		176	136	138	72	86	29	8	6	-	-	53	φ 75		
FSG100FDSP		176	136	138	97	86	17	8	6	-	-	53	φ100		
FSG125FDSP		227	178	189	122	131	26	8	6	158	15	60	φ125		
FSG150FDSP		227	178	189	147	131	18	8	6	158	15	60	φ150		
FSG175FDSP		289	228	251	172	191	29	10	7	188	15	69	φ175		
FSG200FDSP		289	228	251	197	191	17	10	7	188	15	69	φ200		