


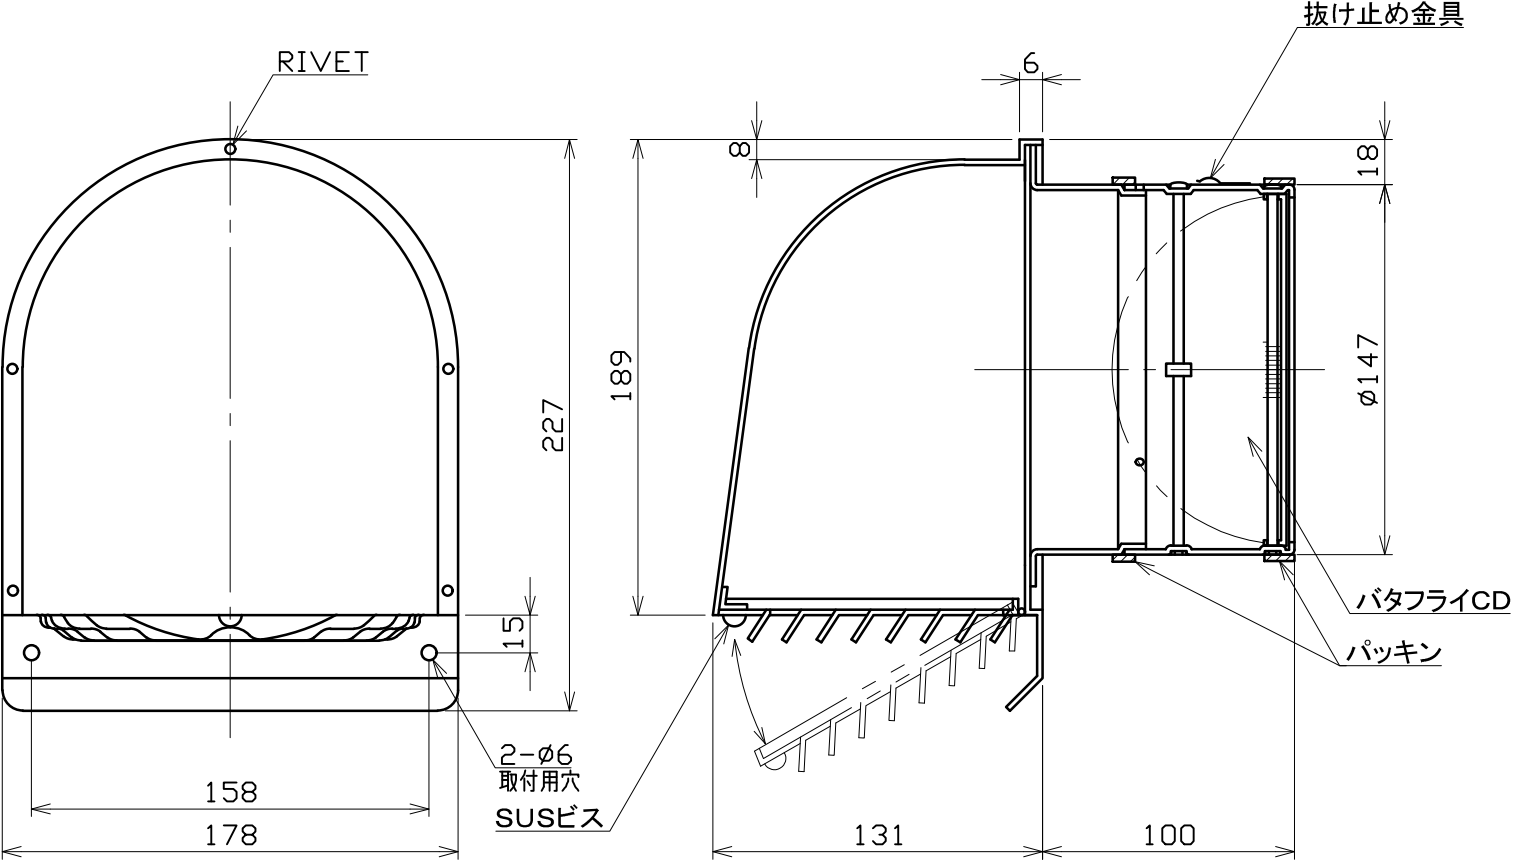

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー） CD部：カチオン電着塗装				
型式	FSG150FCD-L				
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	75600-AFAAD
	年月日	2024. 4. 1		番	