



図面種別 製品仕様図A-a

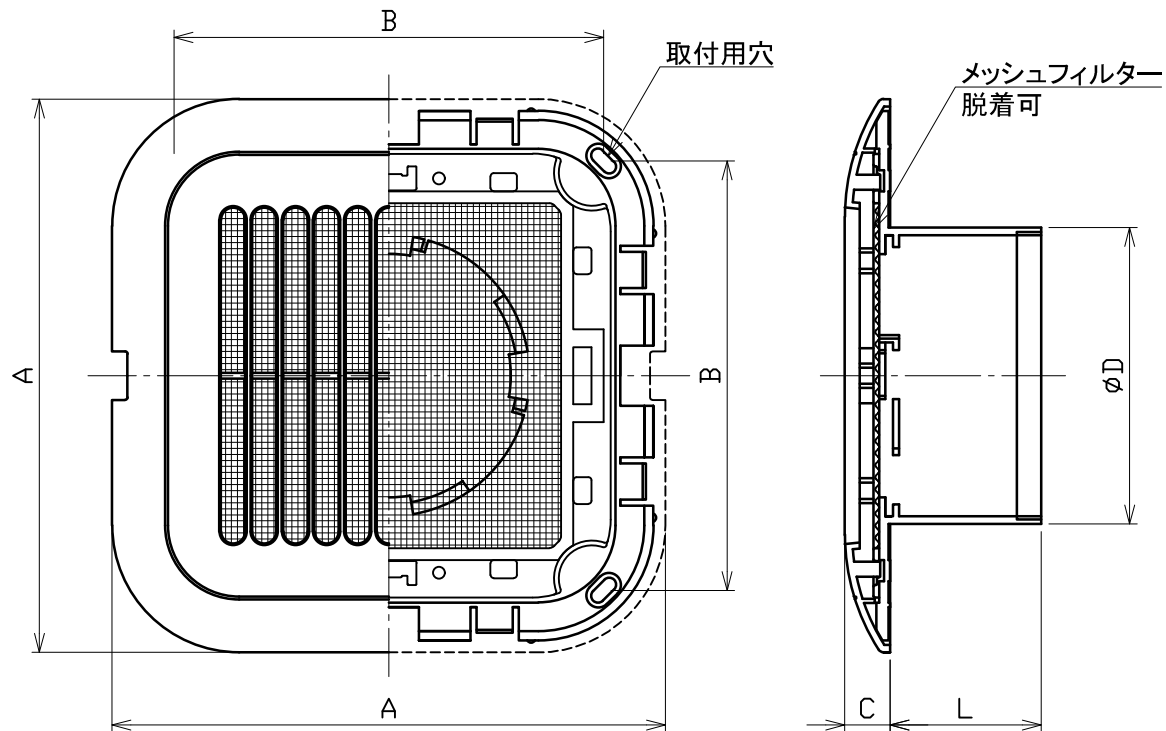

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	αA
KCP100TAWF	3.22	16.2	4.53	37.4
KCP150TAWF	4.43	33.2	6.89	68.4

■圧力損失曲線図（排気）



※仕様は場合により変更することがあります

《天井ボード取付穴径》

	ボード穴径
φ100	φ115
φ150	φ161

型式	寸法	A	B	C	D	L	適用パイプ内径
KCP100TAWF		183	142	15	98	50	φ100
KCP150TAWF		203	158	15	148	50	φ150

材質	フェイス部：ASA樹脂		ベース部：PS樹脂	
	フィルター枠：PP樹脂		フィルター：PP樹脂	
処理	カラー：クールホワイト			
型式	KCP-TAWF			
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図番
	年月日	2024. 4. 1		
				81701-KAAF