
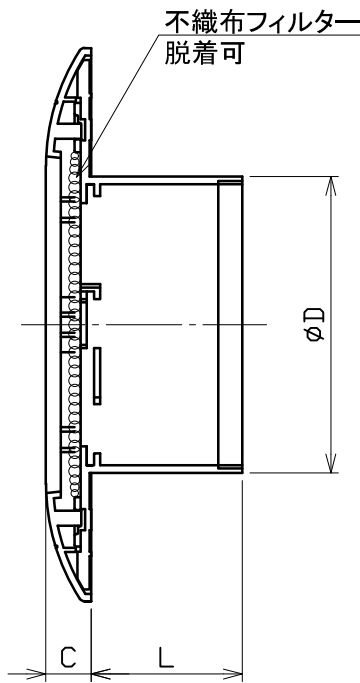



図面種別 製品仕様図A-a

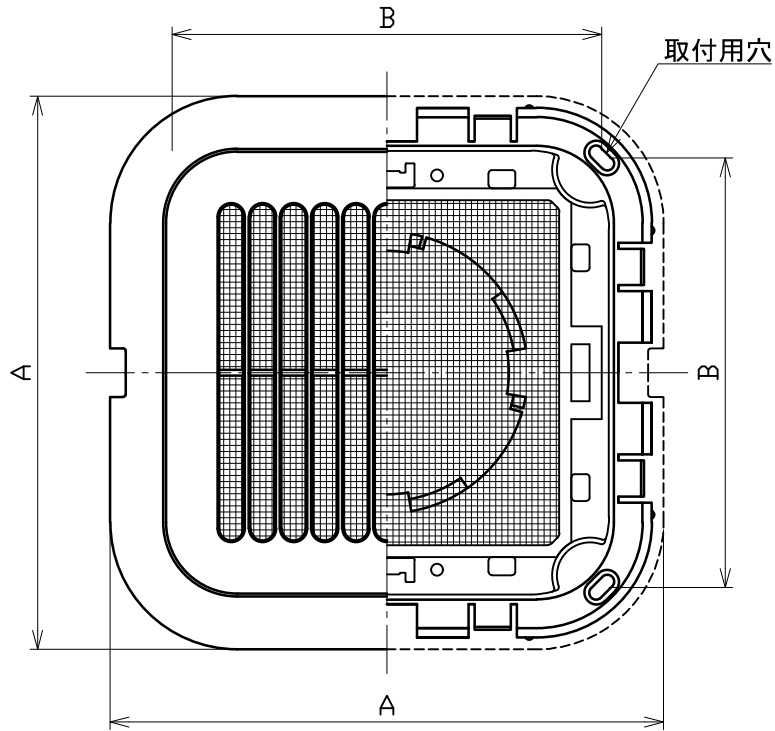

■換気性能

型式	排気		給気	
	圧力損失係数	直管相当長	圧力損失係数	α A
KCP100TAWFH	8.16	41.1	9.02	26.5
KCP150TAWFH	10.56	79.2	13.87	48.2

■圧力損失曲線図（排気）



《天井ボード取付穴径》

ボード穴径	
φ100	φ115
φ150	φ161

型式	寸法					適用パイプ内径
	A	B	C	D	L	
KCP100TAWFH	183	142	15	98	50	φ100
KCP150TAWFH	203	158	15	148	50	φ150

※仕様は場合により変更することがあります

材質	フェイス部：ASA樹脂 ベース部：PS樹脂 フィルター枠：PP樹脂 フィルター：ポリエステル/モダアクリル 捕集効率60%（質量法/JIS15種）				
処理	カラー：クールホワイト				
型式	KCP-TAWFH				
株式会社 スニックス	尺度	FREE	単位mm	図番	81702-LAAF
	年月日	2024. 4. 1			