



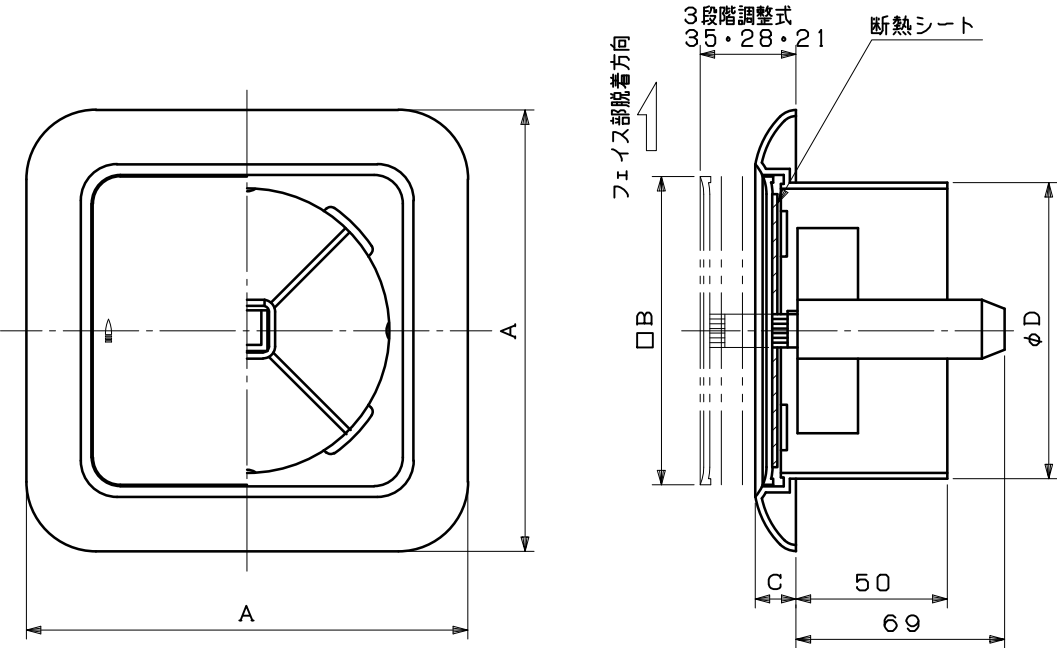

換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	αA
KRP100BWC 全開	3.12	45.1
KRP100BWC 中開	4.58	37.3
KRP100BWC 小開	16.35	19.7
KRP150BWC 全開	4.85	81.4
KRP150BWC 中開	11.33	53.3
KRP150BWC 小開	39.76	28.4

圧力損失曲線図（給気）



型式	寸法	A	B	C	D	適用パイプ内径
KRP100BWC		146	102	13.5	98	φ100
KRP150BWC		203	157	15	148	φ150

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ASA樹脂						
処理	カラー：クールホワイト						
型式	KRP-BWC						
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	80980-AAAAE		
	年月日	2024. 4. 1	番				