



図面種別 製品仕様図A-a

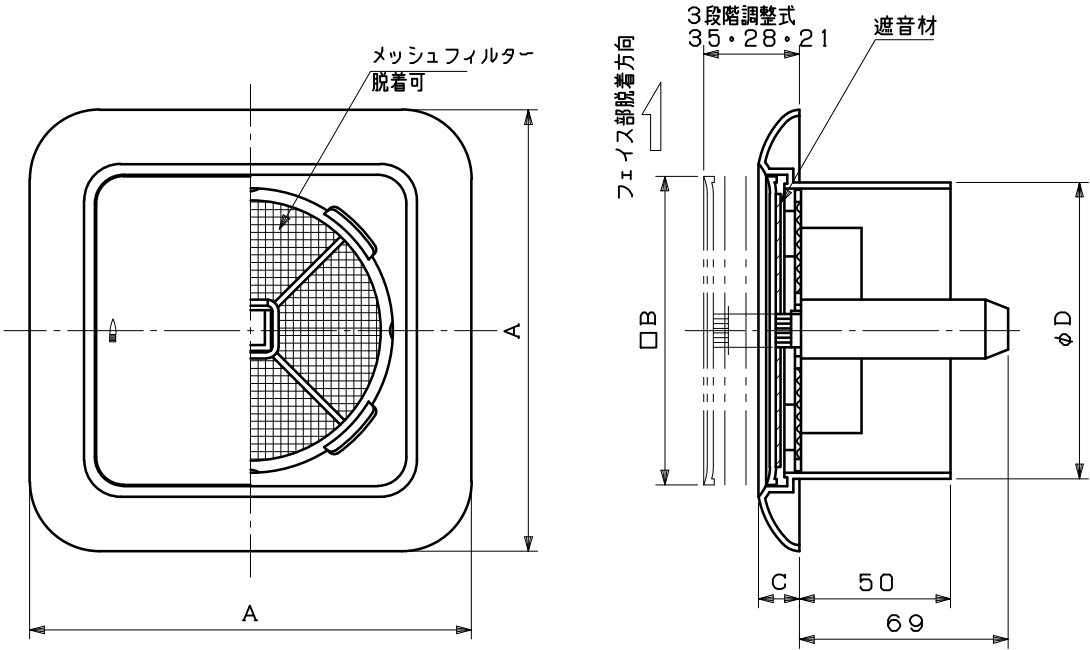

換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	αA
KRP100BWNF 全開	12.33	22.7
KRP100BWNF 中開	13.52	21.7
KRP100BWNF 小開	33.67	13.7
KRP150BWNF 全開	10.93	54.3
KRP150BWNF 中開	15.29	45.9
KRP150BWNF 小開	50.83	25.2

圧力損失曲線図（給気）



※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	適用パイプ内径
KRP100BWNF		146	102	13.5	98	φ100
KRP150BWNF		203	157	15	148	φ150

材質	ASA樹脂 フィルター枠：PP樹脂 フィルター：PP樹脂				
処理	カラー：クールホワイト				
型式	KRP-BWNF				
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm	図	80991-KAAAE
	年月日	2024. 4. 1		番	