

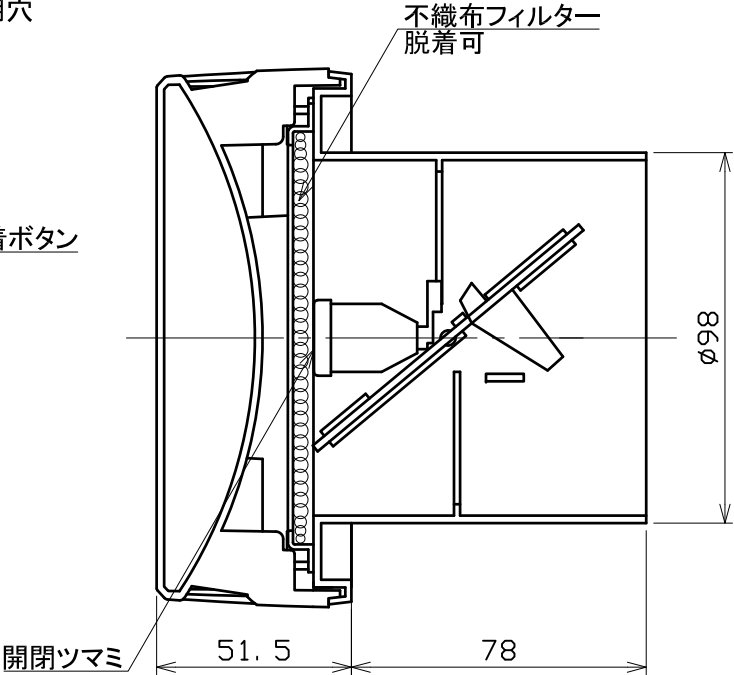
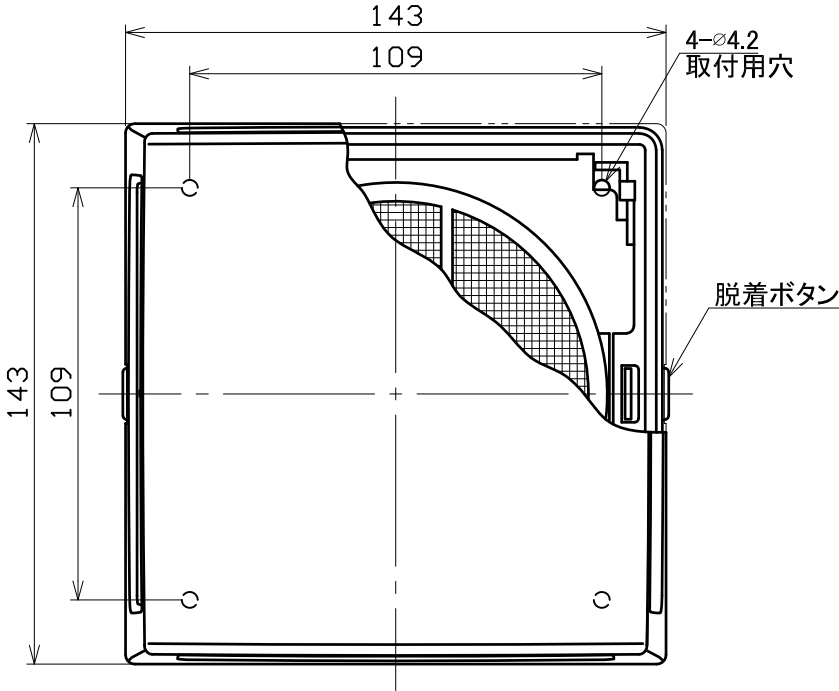


図面種別

製品仕様図A-a

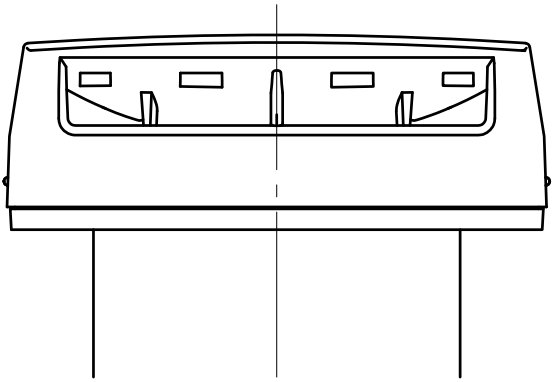

■ 圧力損失曲線図 (給気)

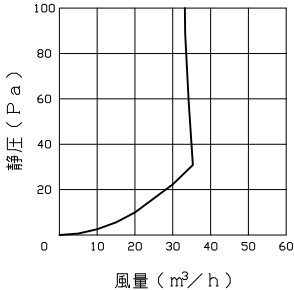

[取付上の注意]

カバー着脱のため、25mm以上のスペースを確保してください

※仕様は場合により変更することがあります

材質	ASA樹脂 フィルター枠：PP樹脂		
処理	フィルター：ポリエステル/モダアクリル 捕集効率60% (質量法/JIS15種)		
型式	カラー：クールホワイト		
型	PKF100BWFH		
式	株式会社 ユニックス		
尺度	FREE	単位mm	図
年月日	2024. 4. 1	番	82112-LAAD