


図面種別

製品仕様図A-a


BL認定番号 BLVU032025

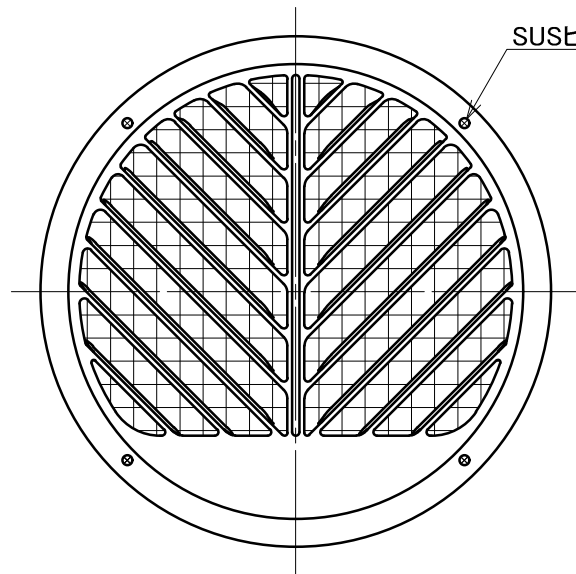

■换气性能

型式	排気	
	圧力損失係数	直管相当長
SCG100Y5MDSPBL	1.86	9.3
SCG125Y5MDSPBL	1.28	8.0
SCG150Y5MDSPBL	1.41	10.6

■ 压力损失曲线图（排气）

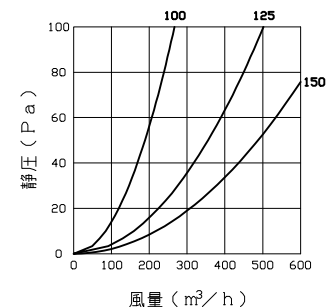

型式	寸法	A	B	D	E	L	適用パイプ内径
SCG100Y5MDSPBL		160	140	97	10	48	φ100
SCG125Y5MDSPBL		211	188	122	10	55	φ125
SCG150Y5MDSPBL		211	188	147	10	77	φ150

特定防火設備該当証明書番号 第13EG363号

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	FD部:SUS 304 t1.5				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準シルバー)				
型式	SCG-Y5MDSPBL				
株式会社 ユニックス		尺度	FREE	単位mm	図番
		年月日	2024. 4. 1		
					60925-CGAAU