


図面種別	製品仕様図A-a	SG-N3M	年月日	備考

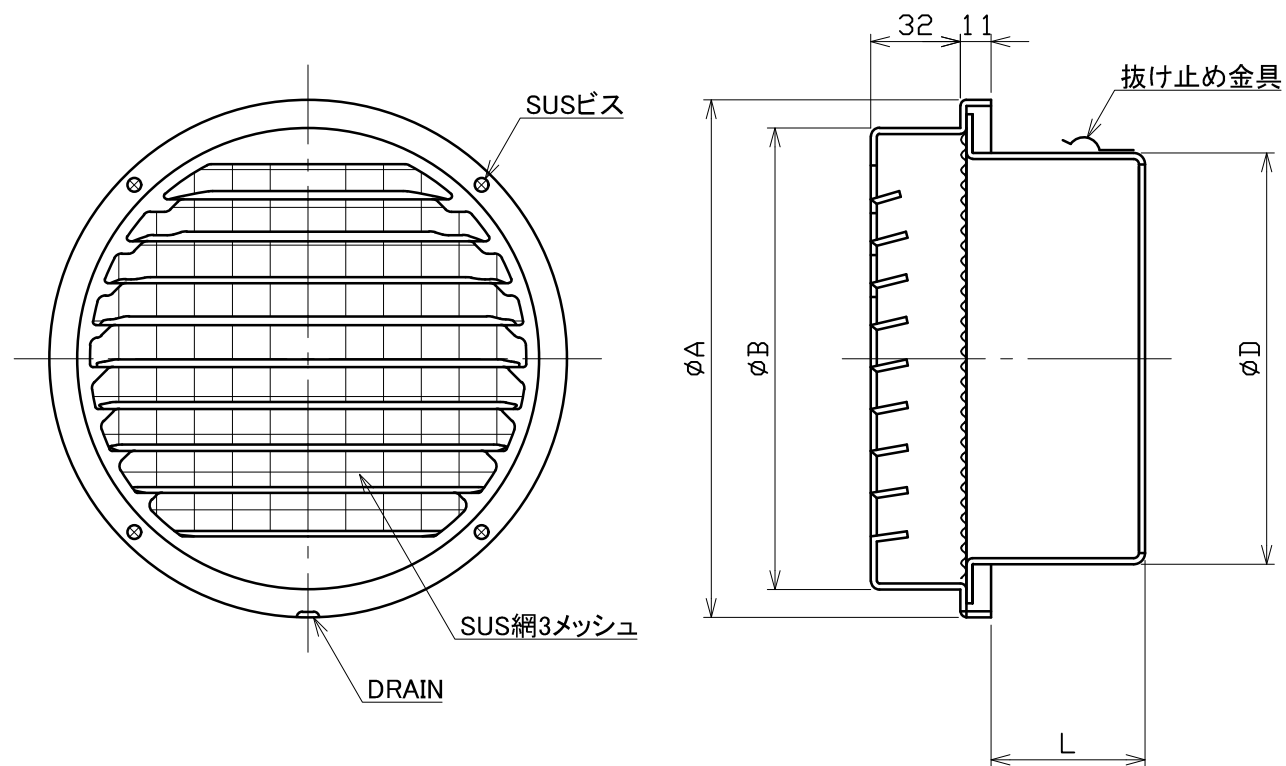

※仕様は場合により変更することがあります

型式 \ 寸法	A	B	D	L	適用パイプ内径
SG100N3M	135	115	97	49	φ100
SG125N3M	160	140	122	56	φ125
SG150N3M	185	165	147	56	φ150

材質	SUS304											
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）											
型式	SG-N3M								株式会社 <b>スニックス</b>			
承認	K. H	検図	Y. F	製図	A. Y	設計	K. U	尺度	FREE	単位mm	図番	78810-BAAAB
								年月日		2020. 8. 5		