
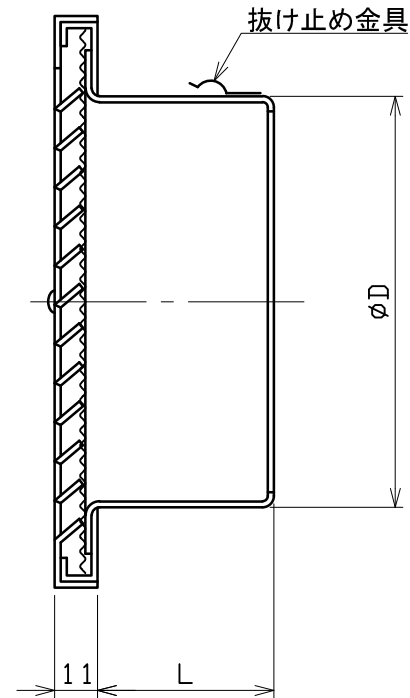


図面種別	製品仕様図A-a	SKG-B10M	年月日	備	考

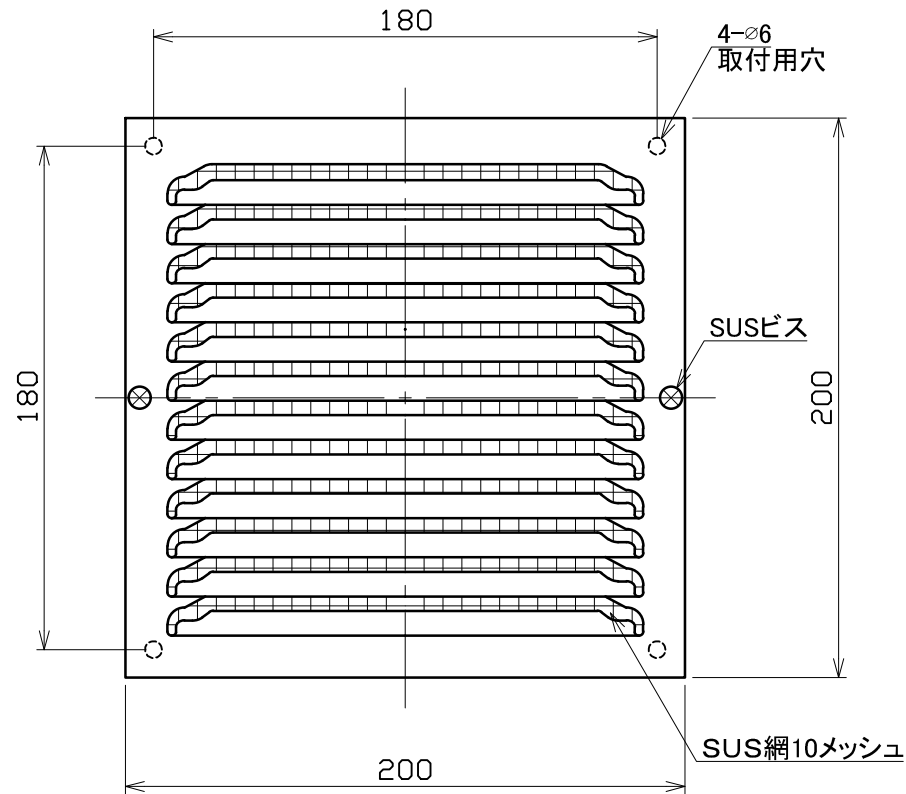

※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304				
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装（標準Uシルバー）				
型式	SKG-B10M			株式会社 ユニックス	
承認	K. H.	検図	Y. F.	製図	A. Y.
	設計	K. U.	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2021. 3. 5	図番	30930-DAAAA	

型式	寸法	D	L	適用パイプ内径
SKG100B10M		97	56	φ100
SKG150B10M		147	63	φ150