


図面種別	製品仕様図A-a	SPSF-AG10MDSP	年月日	備	考

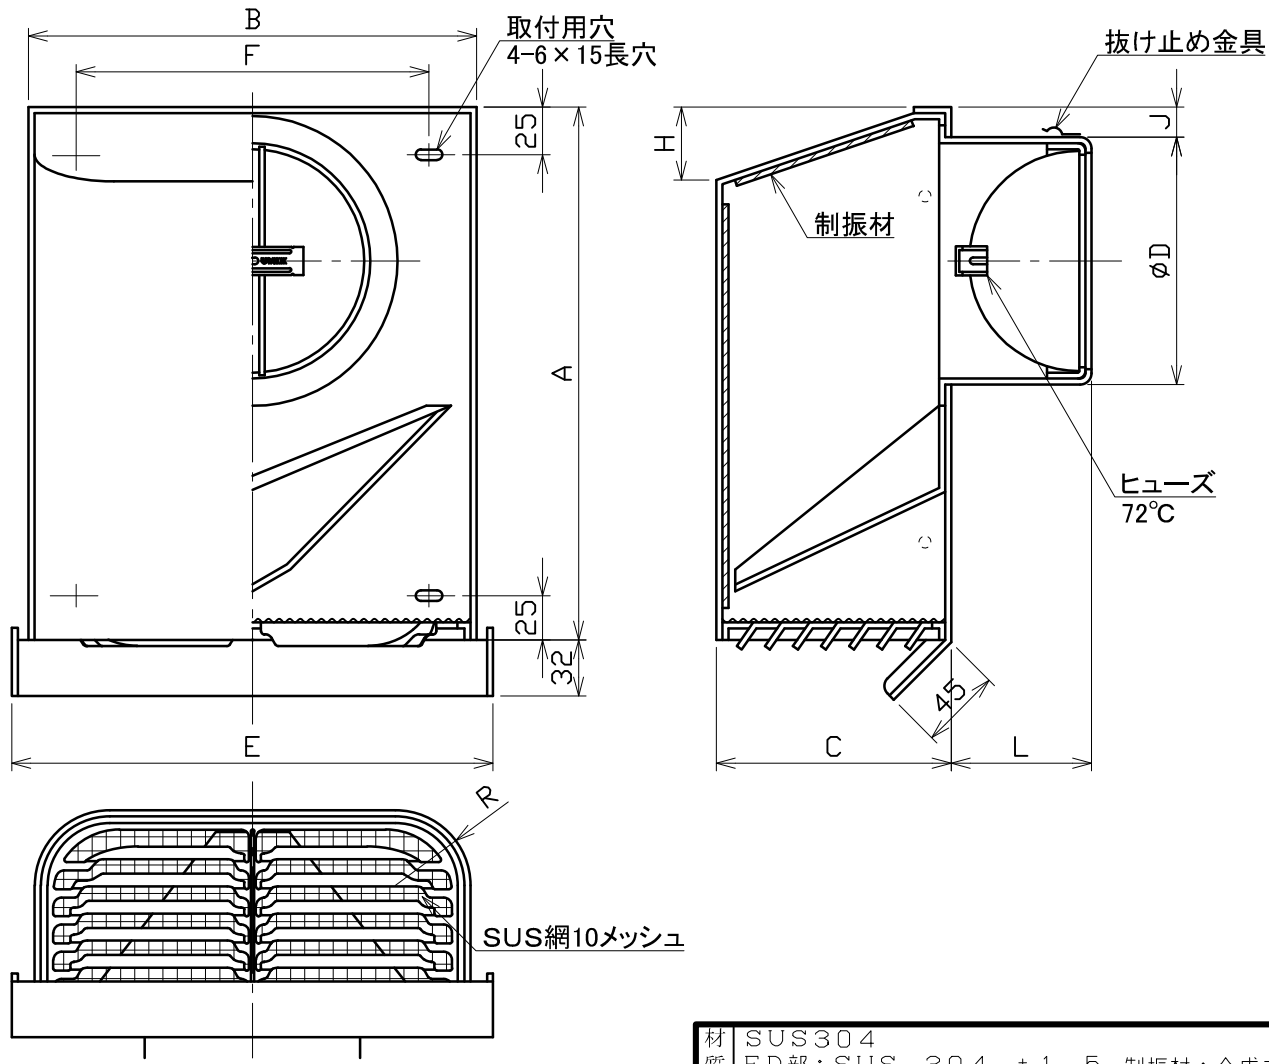

※仕様は場合により変更することがあります

型式	寸法	A	B	C	D	E	F	H	J	L	R	適用パイプ内径
SPSF100AG10MDSP		222	202	110	97	218	150	33	15	65	40	φ100
SPSF125AG10MDSP		292	252	130	122	268	200	40	15	85	45	φ125
SPSF150AG10MDSP		292	252	130	147	268	200	40	15	90	45	φ150
SPSF175AG10MDSP		341	277	141	172	294	225	44	15	115	50	φ175
SPSF200AG10MDSP		341	277	141	197	294	225	44	15	125	50	φ200

材質	SUS304	
処理	FD部:SUS 304 t1.5 制振材:合成ゴム+アルミニウムシート	
型式	SPSF-AG10MDSP	株式会社 ユニックス
承認	Y. H. 検図	H. O. 製図
	T. A. 設計	K. H. 尺度
	年月日	FREE 単位mm 図番
	2022. 2. 10	32431-DGAAA