



図面種別 製品仕様図A-a

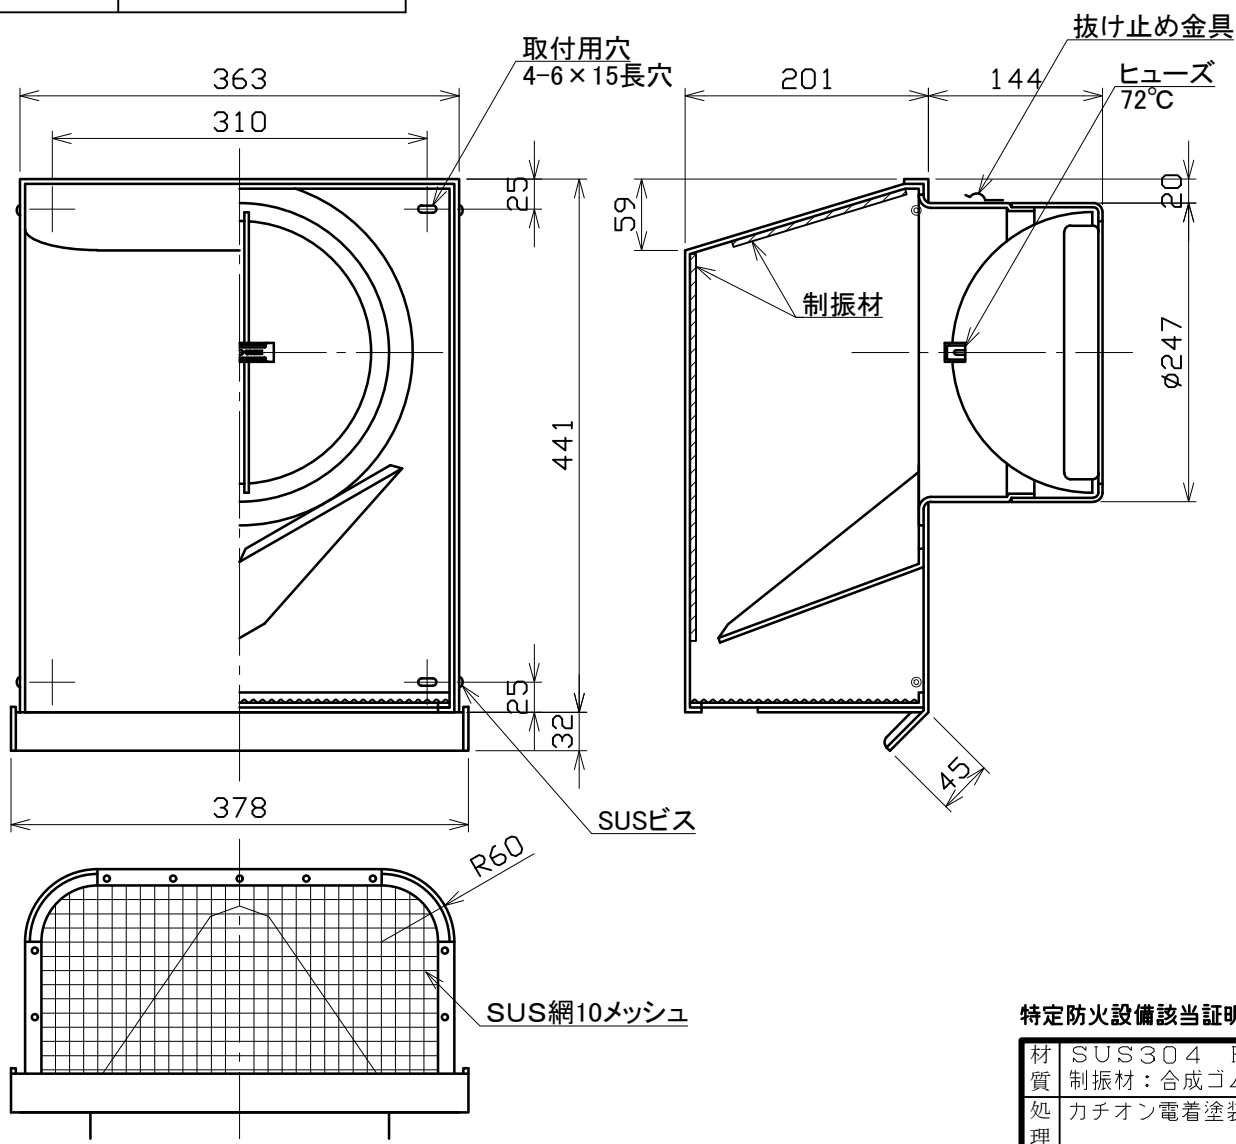

■換気性能

型式	給気	
	圧力損失係数	α A
SPSF250A10MDSP	3.84	254.2

■圧力損失曲線図(給気)



特定防火設備該当証明書番号 第13EG361号 ※仕様は場合により変更することがあります

材質	SUS304 FD部:SUS304 t1.5 制振材:合成ゴム+アルミニウムシート		
処理	カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)		
型式	SPSF250A10MDSP		
株式会社 ユニックス	尺度	FREE	単位mm
	年月日	2026. 3. 9	図番
			45831-DGAAP