
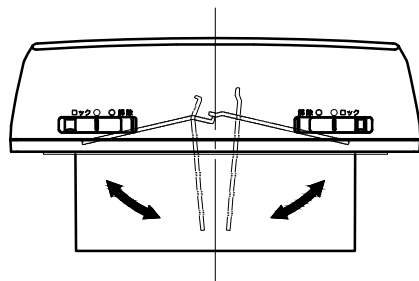
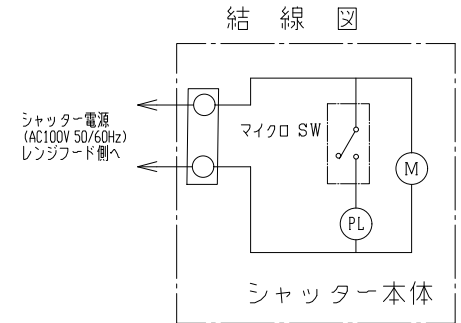
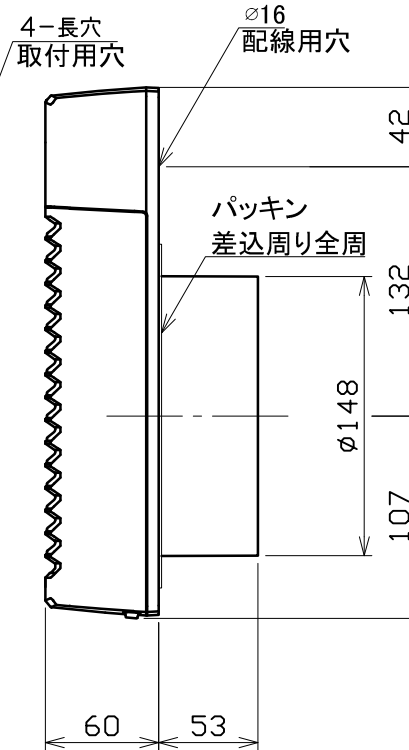
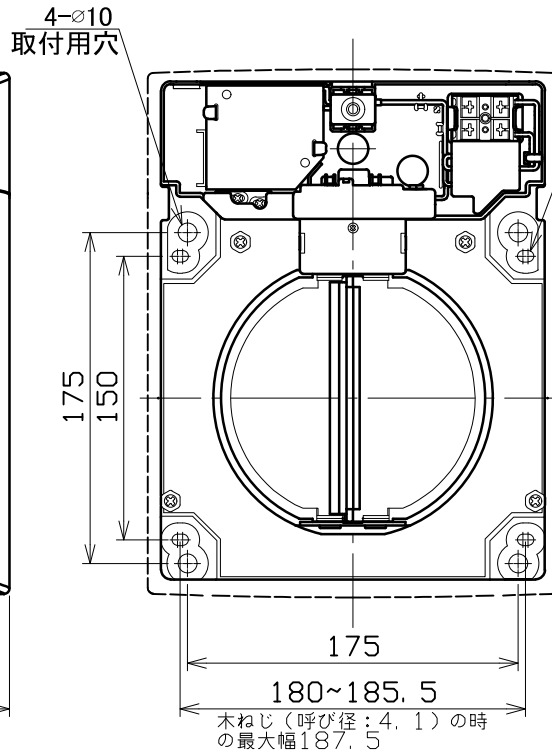


| | | | | |
|------|----------|-------------|-----|----|
| 図面種別 | 製品仕様図A-a | UKDG150AWBL | 年月日 | 備考 |
|------|----------|-------------|-----|----|

BL認定番号 BLVU032025

| ◎ 規 格 | |
|-------|---------------------|
| 電源 | AC 100V±10% 50/60Hz |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 100MΩ以上 |
| 消費電力 | 5.5W |

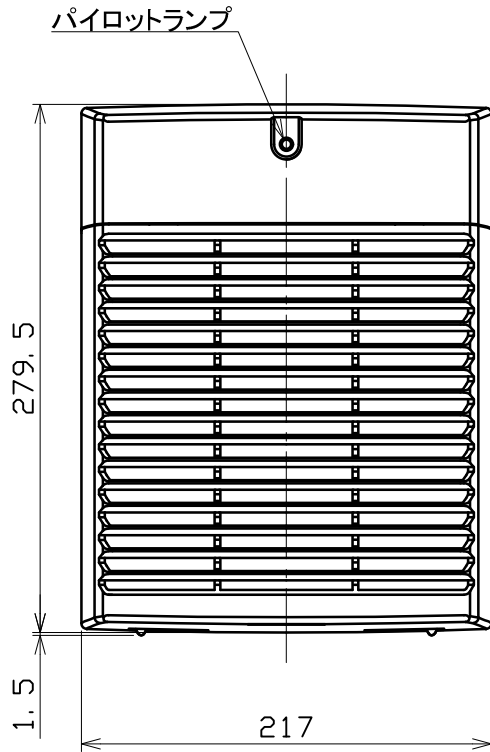

※仕様は場合により変更することがあります

| | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------|--------------|
| 材質 | ASA樹脂 | | | |
| 処理 | 本体・シャッター部：黒 カバーカラー：クールホワイト | | | |
| 型式 | UKDG150AWBL | | 株式会社 ユニックス | |
| 承認 | K. H. | 検図 | Y. F. | 製図 |
| | A. Y. | 設計 | K. U. | 尺度 |
| | | | | FREE |
| | | | | 単位mm |
| | | | | 図番 |
| | | | | 82540-AAAAB |
| | | | | 年月日 |
| | | | | 2020. 11. 11 |